


MODULATORE STEREO FULL BAND

M
O
D
U
L
A
T
O
R

SINTESI REAL-STEREO unisce ad un costo contenuto caratteristiche tecniche di tipo semi-professionale, assicurando una qualità eccellente.

Le soluzioni circuitali allo stato dell'arte, i **quattro** circuiti PLL che assicurano la stabilità delle portanti e dei toni di controllo, garantiscono la compatibilità con le normative previste per il sistema "stereo dual-tone". L'esclusiva funzione A.L.S. Audio Level Stabilizer, brevetto ZEUS, assicura un livello di audio costante, eliminando il fastidio causato dagli aumenti di volume inseriti dalle emittenti durante la pubblicità, garantendo un ascolto in completo relax.

- ◆ Autoalimentato 230 Vac
- ◆ Scart passante IN/OUT: Audio/Video + **RGB**.
- ◆ Livello Video In & Livello RF Out regolabili
- ◆ Uscita RF full band, ch: (**Vhf+Uhf**)
- ◆ Ingresso RF automiscelante
- ◆ Possibilità di collegamento "Loop Through" per utilizzare un solo cavo coassiale anzichè due
- ◆ Elevato livello RF Out: typ. **90 dB μ V**

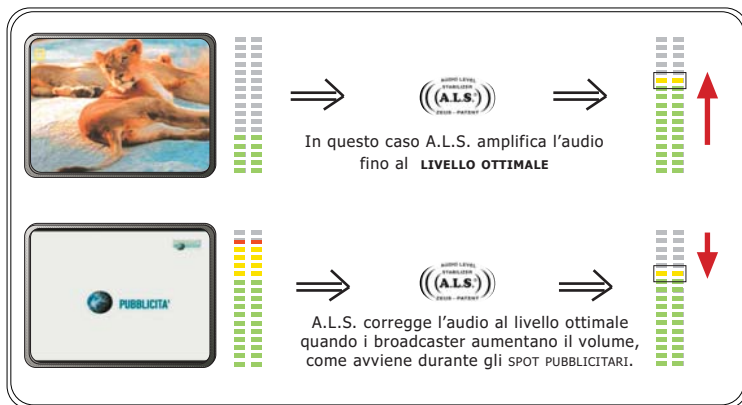

DESCRIZIONE		REALSTEREO FULL BAND
Canale di uscita	Ch	E02 to 69
Banda di uscita		48 to 860
Livello RF Out	dB μ V	Typ. 90 (Attenuabile)
Stabilità	KHz	< 50
Ingresso Video	Vpp	1 (75 Ohm)
Ingresso Audio L/R	mV	600 (A.G.C)
Rapporto Video / Audio	dB	Typ. 13 /20
Connettori		Video,Audio + RGB (2 SCART) - RF Out & In mix (F)
Dimensioni	mm	130 x 92 x 44
Alimentazione	Vac	230 (3 W)

